


Полуприцеп-тяжеловоз ТСП 94184-0000060 (спецификация 0JR3)

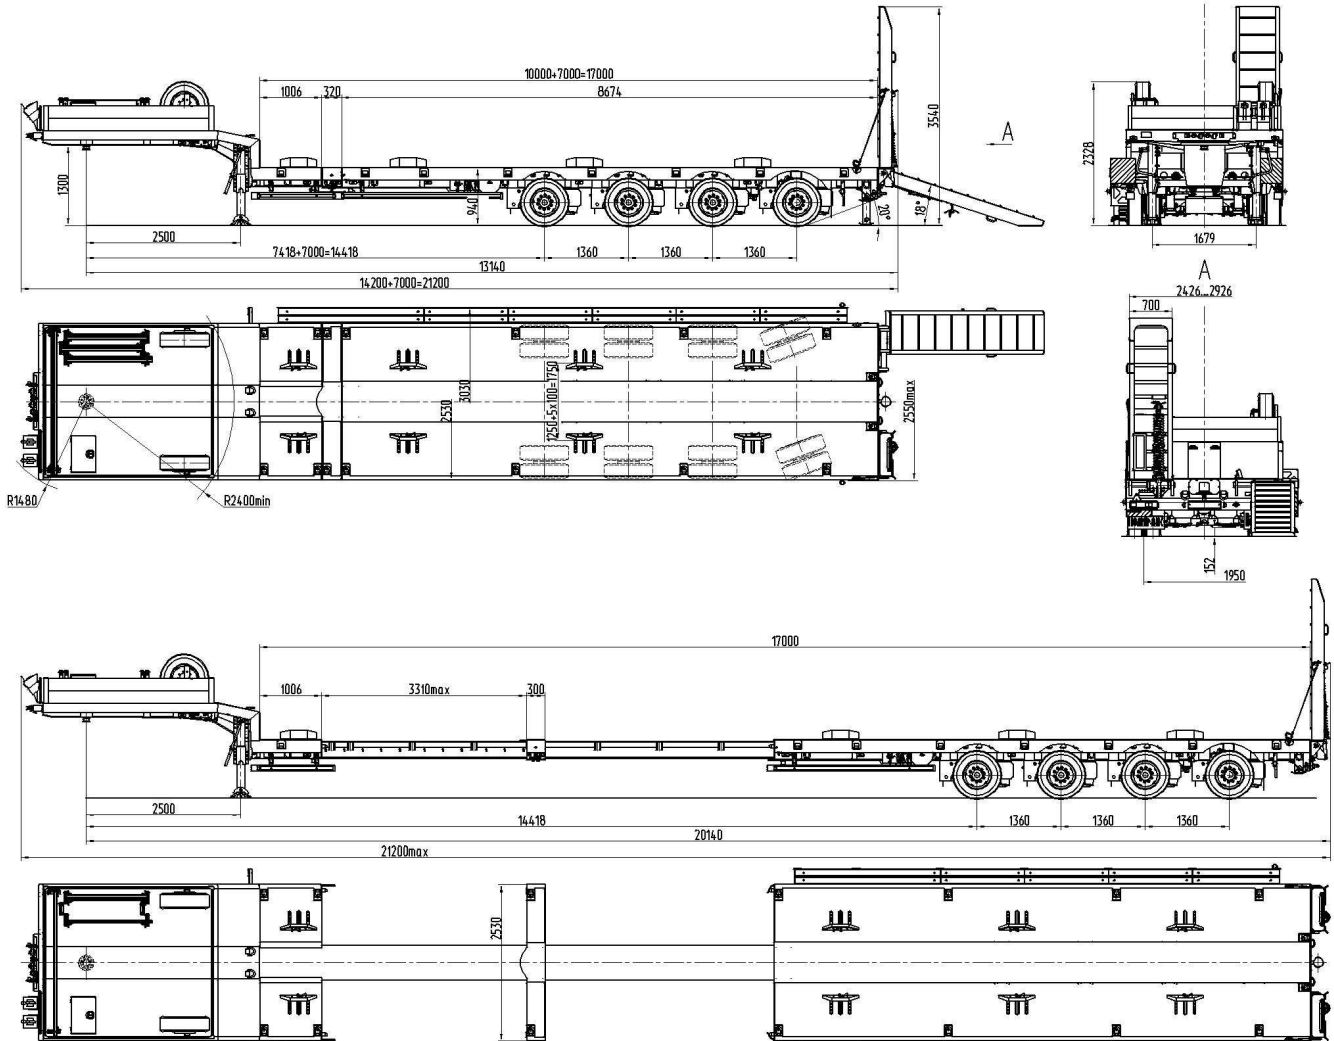

Размеры указаны при полной массе

Стандартное оснащение

- пневмопривод тормозов с EBS WABCO (Германия)
- опорное устройство JOST (Германия)
- противооткатные упоры SUER (Германия)
- боковая защита, инструментальный ящик
- алюминиевые борта на гусাকে
- уширители выдвигаемые
- кронштейны для укладки балок уширителей на гусাকে
- дополнительные опоры для заезда техники
- отбойные брусья для техники
- трапы с механическим приводом

Технические характеристики

	В сдвинутом положении	В раздвинутом положении
Снаряженная масса, кг	13500	
Масса груза, кг	50000	40000
Полная масса, кг	63500	53500
Нагрузка на шины, кг	45500	37500
Нагрузка на седельно-сцепное устройство, кг	18000	16000
Максимальная нагрузка на передвижной элемент рамы, кг	-	5000
Длина платформы, мм	10000	11000, 12000, 13000, 14000, 15000, 16000, 17000
Подвеска / колесные оси	Пневматическая BPW (Германия) / 1, 2 и 3 стационарные, 4 подруливающая самоустанавливающаяся	
Шины / количество	235/75R 17,5 / 16+2	
Сцепной шкворень	3,5 дюйма JOST (Германия)	

в связи с постоянной работой по усовершенствованию конструкции прицепов и полуприцепов, возможны некоторые изменения, не отраженные в данной рекламе